


KONFIGURÁTOR OSVĚTLENÍ HAFELE LOOX5

NA WWW.A-CONFIG.SITE

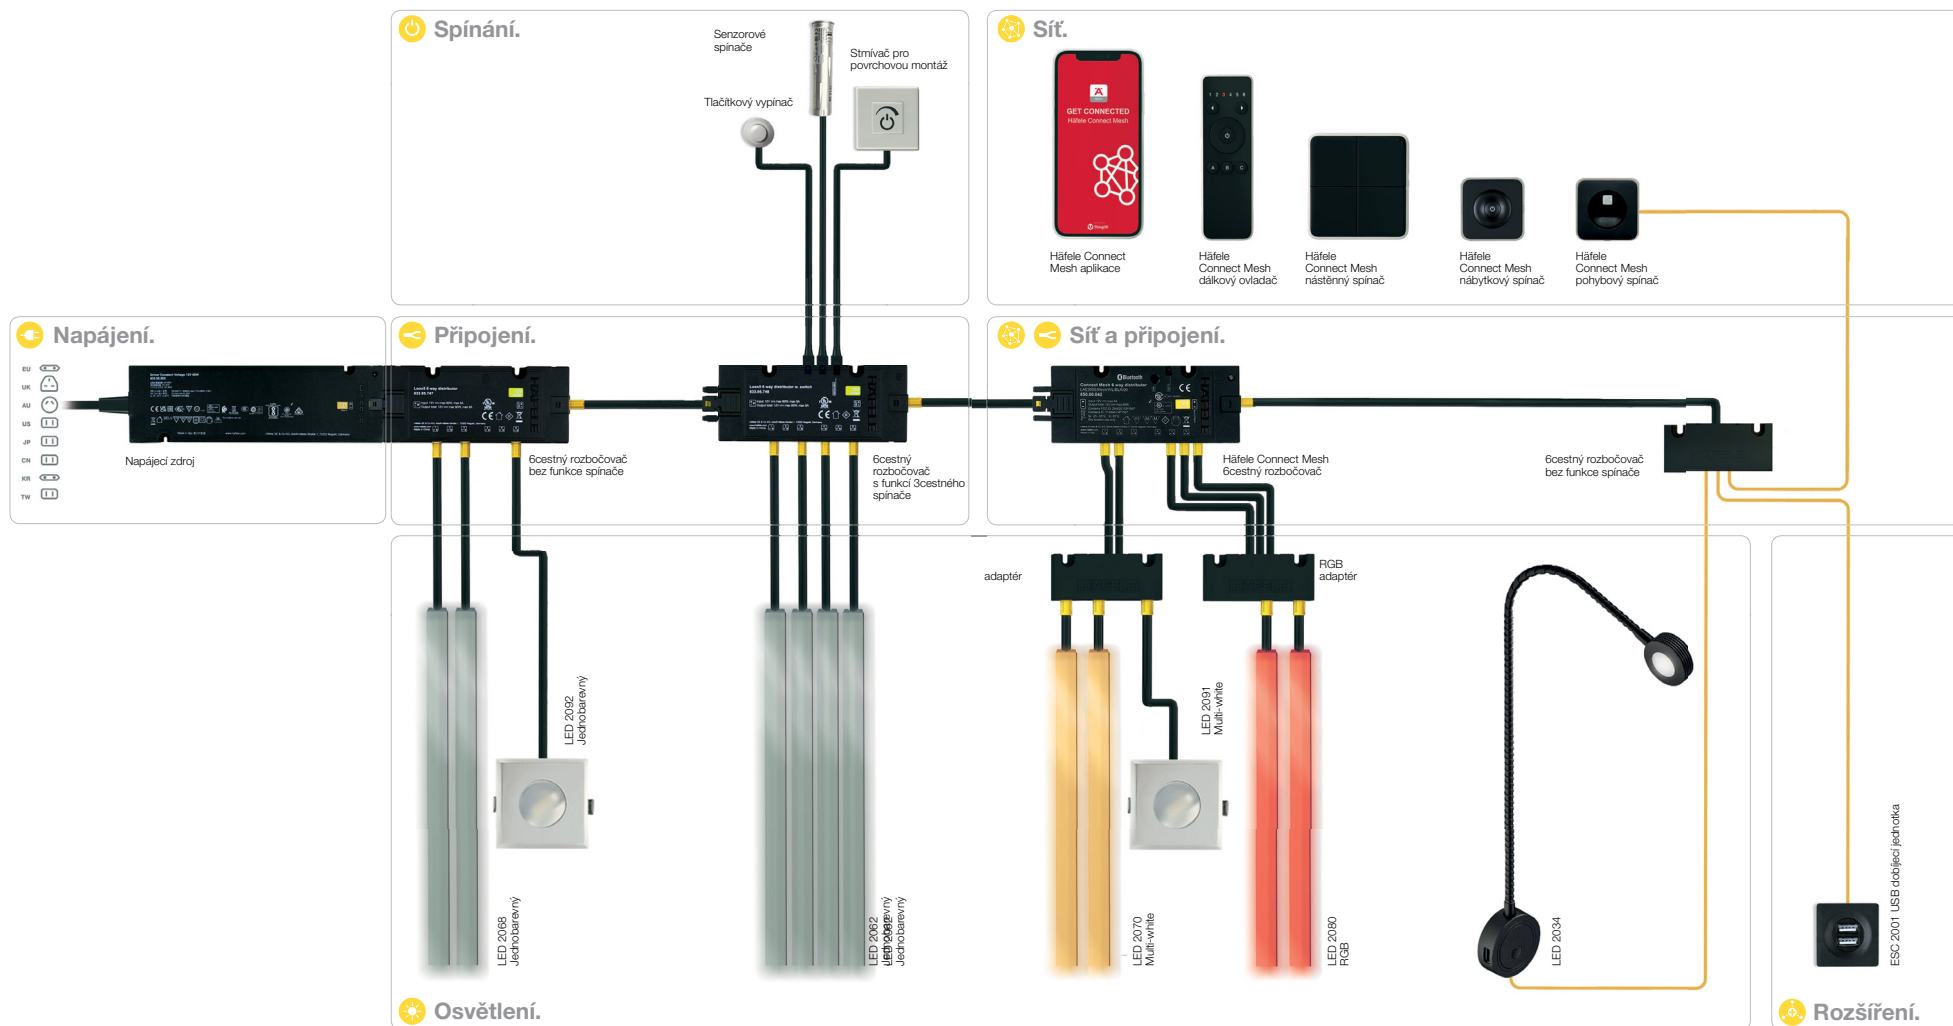

I. VYTVOŘENÍ SEZNAMU SVÍTIDEL POUŽITÝCH V PROJEKTU

Snadné filtrování svítidel jako na e-shopu

Typ artiklu

Svítidlo Nabíječka

Napětí

12 V 24 V

Kód IP

IP20 IP44 IP65

Druh svítidla

Bodové Lineární

Barva světla

Mono RGB MW

Teplota barvy (K)

2700 3000
 4000 5000

Nebo objednáací číslo:

Barevné značení správně nakonfigurovaných, chybějících a volitelných položek

Osvětlovací LED páska, Häfele Loox5 LED 2068, 12 V, 8 mm, 2pólové (jednobarevné)



Obj. číslo: 83374366
 120 LED/m, 9,6 W/m, teplá bílá 2700 K, 50 m, třída energetické účinnosti F

Délka mm:

Připojovací kabel


Svítidlo není vybaveno připojovacím kabelem. Bez něj nebude možné svítidlo správně připojit a zprovoznit. Doporučujeme jej přidat.

Spojování pásky (volitelná položka)

Tuto LED pásku lze přerušit a nastavit pomocí konektorů nebo propojovacích kabelů. Spojovací prvky jsou k dispozici.

Doporučování pouze kompatibilního příslušenství ke zvolenému svítidlu

Prodlužovací kabel, Häfele Loox5, 2pólové (jednobarevné)




Obj. číslo: 83395712
 12 V, 5 A, 18 AWG, Délka kabelu: 0,5 m, 5 A, 18 AWG

Prodlužovací kabel, Häfele Loox5, 2pólové (jednobarevné)



Obj. číslo: 83395713
 12 V, 5 A, 18 AWG, Délka kabelu: 1 m, 5 A, 18 AWG

Prodlužovací kabel, Häfele Loox5, 2pólové (jednobarevné)




Obj. číslo: 83395714
 12 V, 5 A, 18 AWG, Délka kabelu: 2 m, 5 A, 18 AWG


II. SDRUŽENÍ SVÍTEL DO SPOLEČNĚ OVLÁDANÝCH SKUPIN

Jednoduché přiřazení připravených svítidel do skupin podle způsobu ovládání.

Ovládání MESH

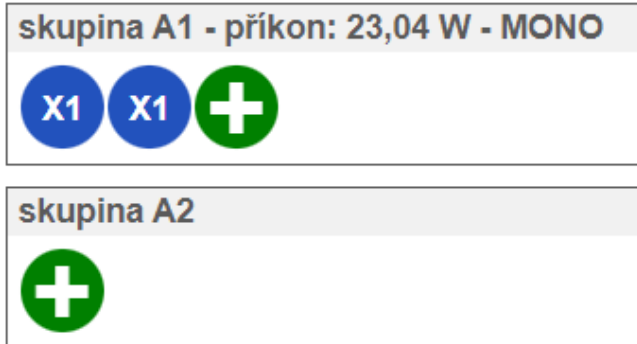


Ovládání spínači

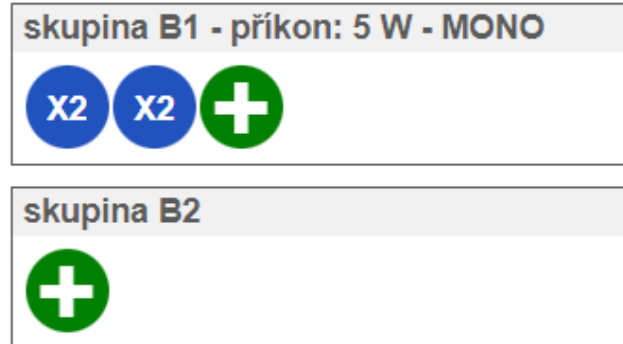

Trvalé napájení




Okamžitě aktualizované zobrazení navržených aktivních prvků systému a způsobu jejich zapojení.

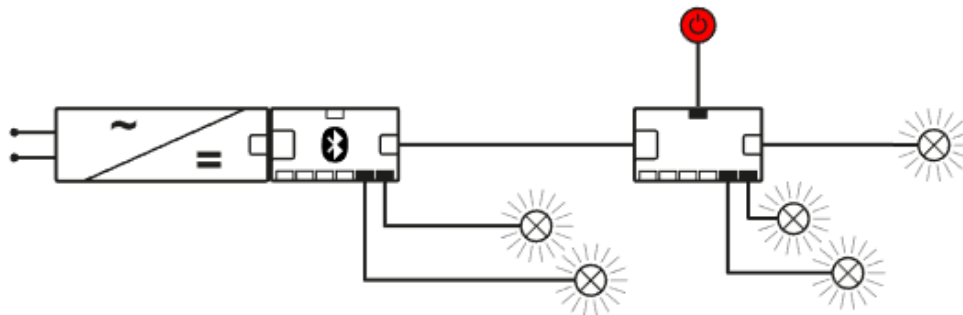


III. KONFIGURACE DRIVERU A DALŠÍCH AKTIVNÍCH PRVKŮ

Nabízení pouze kompatibilních prvků systému pro zvolené napětí a vypočítaný příkon. Použito stejné barevné značení pro správně nakonfigurované, volitelné a chybějící položky.

<p>Rozbočovač, Häfele Loox5, 12 V, box-to-box s funkcí spínače</p>  <p>Obj. číslo: 83395748 pro 1 spínač, 60 W, 12 V, max. připojený příkon 60 W</p> <p>ZMĚNIT Na web</p>	<p>Prodlužovací kabel místo BTB</p> <p>Místo Box-to-box konektorového připojení lze použít kabel. Vyberte požadovaný.</p> <p>PŘIDAT</p>	<p>Spínač k rozbočovači</p> <p>K rozbočovači je nutné připojit spínač. Vyberte požadovaný podle typu.</p> <p>MECHANICKÝ SENZOROVÝ</p>
---	--	--

Barevné označení právě nakonfigurovaného prvku ve schématu.

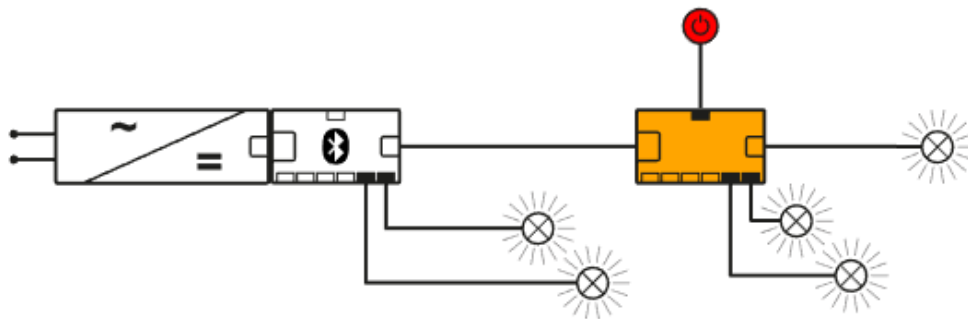

IV. NÁHLED VÝSLEDKU A ULOŽENÍ CSV A PDF SOUBORU

Okamžitý přehled o seznamu použitého materiálu

Obj. číslo	Množ.	Artikl
83395003	1	Driver, Häfele Loox5, konstantní napětí 12 V, bez napájecího kabelu
83389002	1	Napájecí kabel, Zástrčka pro malá zařízení pro vstupní port C8 250 V
85000042	1	Rozbočovač, Häfele Connect Mesh 12 V s funkcí spínače

Rozpad materiálu pod jednotlivé aktivní prvky jako pomůcka při sestavování systému

Svítilno X1

Obj. číslo	Množ.	Artikl
83374366	1200 mm	Osvětlovací LED páska, Häfele Loox5 LED 2068, 12 V, 8 mm, 2pólové (jednobarevné)
83395712	1 ks	Prodlužovací kabel, Häfele Loox5, 2pólové (jednobarevné)
83393736	1 ks	Kabel, Häfele Loox5 pro osvětlovací LED pásku, jednobarevnou, 8 mm
83372981	1200 mm	Profil pro spodní montáž, Häfele Loox profil 2190 pro osvětlovací LED pásky 10 mm

DRIVER

Obj. číslo	Množ.	Artikl
83395003	1	Driver, Häfele Loox5, konstantní napětí 12 V, bez napájecího kabelu
83389002	1	Napájecí kabel, Zástrčka pro malá zařízení pro vstupní port C8 250 V

ROZBOČOVAČ

Obj. číslo	Množ.	Artikl
85000042	1	Rozbočovač, Häfele Connect Mesh 12 V s funkcí spínače

Připojená svítidla: X1, X1

**Možnost stažení CSV a PDF souboru nebo jejich odeslání na e-mailovou adresu.
CSV soubor je ve formátu vhodném pro import do e-shopu na webu www.hafele.cz.**

VÝHODY POUŽITÍ KONFIGURÁTORU V KOSTCE

- snadné vyhledání svítidel jako na e-shopu
- barevné značení zajistí, že při konfiguraci svítidla nevynecháte požadované položky
- nabízení pouze kompatibilního příslušenství pro zvolenou položku
- intuitivní vytvoření skupin svítidel, jako v případě tvorby skupin v aplikaci Connect Mesh
- okamžité zobrazení navrhovaných aktivních prvků systému (Driver, rozbočovače) při vkládání svítidel do skupin
- omezení výběru aktivních prvků pouze pro zvolené napětí a aktuálně vypočítaný příkon systému
- automatické přidání Multi-Switch-Boxu při použití více spínačů na rozbočovači
- zobrazení seznamu materiálu pro objednání a pomůcky pro sestavení projektu
- odeslání e-mailem nebo stažení CSV souboru ve formátu vhodném pro import do e-shopu a PDF s detaily projektu
- provázení všemi potřebnými kroky vytvoření sestavy, navrhování pouze kompatibilního příslušenství (požadovaného nebo doporučeného)
- snadno dostupná kontextová nápověda na všech hlavních stránkách přes tlačítko s otazníkem v záhlaví